


KERÄÄMÖ



TOIMIVA JÄTEPISTE -OPAS TALOYHTIÖILLE

Tämän oppaan on tarkoitus auttaa taloyhtiötä toimivan ja turvallisen jätepisteen suunnittelussa.

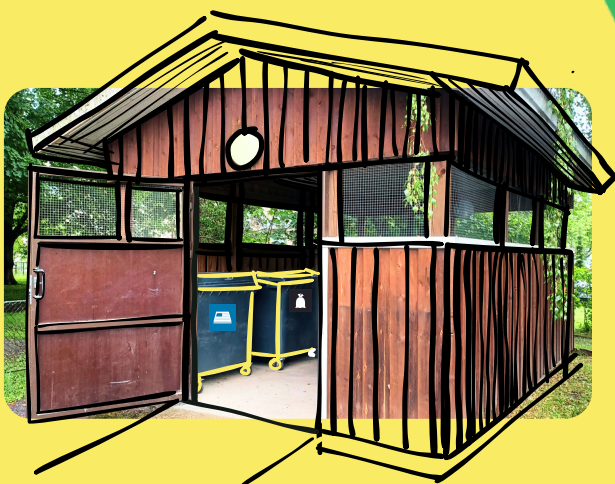

TOIMIVA JÄTEPISTE - OPAS SUJUVAAN LAJITTELUUN TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiön jättepiste on usein aitaus, katos tai huone. Jättepiste voi vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, lajitteluaktiivisuuteen ja taloyhtiön kustannuksiin. Toimiva ja hyvännäköinen jättepiste voi osaltaan vaikuttaa asuntoyhtiön arvoon ja asunto-osakkeiden hintoihin. Se myös lisää pihan turvallisuutta.

Jättepiste, jonka ohjeistus on ajantasaista ja selkeää, kannustaa asukkaitaan lajittelemaan kierrätettävä materiaali oikein jo syntypaikallaan. Oikein lajiteltuina materiaalit pystytään ohjaamaan uusien tuotteiden valmistukseen.

Kokosimme tähän oppaaseen Keräämön vinkit, joilla voitte suunnitella taloyhtiöllenne toimivan ja turvallisen jätepisteen. Ohjeet ovat voimassa Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan alueella.



SISÄLLYS



- 4** Etusijajärjestys
- 6** Kiinteistöjen jätepisteillä lajiteltavat jätteet
- 7** Muut kotona lajiteltavat jätteet
- 8** Mitä paremmin lajittelet, sitä vähemmän maksat
- 9** Suunnittelu
- 10** Jätepisteen sijoittaminen
- 12** Astioiden tyhjennys
- 16** Jätekatos ja rakennusmääräykset
- 18** Paloturvallisuus
- 20** Jäteastiat
- 22** Jäteastioiden mitoitus
- 23** Esimerkkejä jäteastioiden sijoittelusta
- 24** Jätetila
- 26** Hyvä jätetila on toimiva ja turvallinen
- 27** Ratkaisuja pieniin tiloihin





JÄTEHUOLLON ETUSIJAJÄRJESTYS

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin, jäteasetukseen, muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Uusin jätelaki astui voimaan vuonna 2021 ja kunnalliset jätehuoltomääräykset 2023.

Jätelain uudistuksen tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Jätelaki velvoittaa meitä jokaista lajittelemaan.

Jätehierarkia eli jätehuollon etusijajärjestys on EU:n asettama jätelainsäädännön kulmakivi. Sen tavoitteena on minimoida jätteen syntymisestä sekä jätehuollon toimista johtuvia haittavaikutuksia, sekä edistää luonnonvarojen tehokasta, mutta säästäväistä käyttöä.

Jokainen voi toteuttaa jätehierarkiaa omassa arjessaan.



**Arvokkaita raaka-aineiksi
soveltuvia materiaaleja ei
kannata polttaa savukaasuiksi
ja tuhkaksi.**

**Kierrätettävien jätteiden
raaka-aineet halutaan nyt ottaa
talteen ja hyödyntää ne uusien
tuotteiden valmistamisessa.**

**Jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentäminen**

Uudelleenkäyttö

**Kierrätys eli
uusiokäyttö**

**Hyödyntäminen
energiana**

**Loppu-
sijoitus**

- ➡ Osta laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita. Hanki harkiten, osta tarpeeseen. Käytä pitkään.
- ➡ Huolla, kunnosta, korjaa. Puhdista ohjeiden mukaisesti. Keksi vanhoille esineille uutta käyttöä.
- ➡ Kompostoi tai erilliskerää biojäte. Lajittele kierrätettävät jätteet erilleen. Toimita paristot kauppaan, elektroniikkaromu kauppaan tai vastaanottopisteisiin, vaaralliset jätteet vastaanottopisteisiin ja lääkkeet apteekkiin.
- ➡ Kierrätyskelvottomat jätteet sekajätteeseen polttoenergiaksi.
- ➡ Jätteen loppukäsittely eli loppusijoittaminen kaatopaikalle on jätehierarkian viimeinen vaihtoehto.

KIINTEISTÖJEN JÄTEPISTEILLÄ LAJITELTAVAT JÄTTEET

Erilliskeräysvelvoite hyötyjätteille määräytyy kiinteistöllä olevien huoneistojen lukumäärän mukaan.



Toimita nämä
lajittelupisteille



Erilliskerää tai
kompostoi itse



Lajittele nämä omaan
roska-astiaasi tai
taloyhtiön
jätepisteelle

Lajiteltavat jätteet

Kiinteistöt Jätelajit	1-4 asuntoa	Vähintään 5 asuntoa	Muut kiinteistöt
Sekajäte			
Biojäte	*		Yli 10 kg/vk
Paperi			Jätelaki 49 ja 50 §
Kartonki- pakkaukset			Yli 5 kg/vk
Muovi- pakkaukset			Yli 5 kg/vk
Pienmetalli			Yli 2 kg/vk
Lasipakkaukset			Yli 2 kg/vk

Kaukolämpöä ja
sähköä

Kompostointi
tai biokaasuksi

Uusiokäyttö

*Biojätteen erilliskeräysvelvoite 1-4 asunnolle koskee 10 000 asukkaan keskustaajama-aluetta, mukaanlukien Meri-Porin alueen taajamat.

MUUT KOTONA LAJITELTAVAT JÄTTEET

Kotitalouksilta syntyy myös sellaista jätettä, jotka materiaalinsa, kokonsa tai painonsa vuoksi kuuluu toimittaa vain niitä vastaanottaviin toimipisteisiin. Nämä jätteet eivät kuulu taloyhtiön jätepisteelle eivätkä kierrätyspisteisiin.




Vastaanottopestisiin toimitettavaa jätettä ovat esimerkiksi poistotekstiilit, sähkölaiteromu ja isokokoiset jätteet, kuten huonekalut, rakennus- ja remonttijäte, renkaat sekä rikkiäiset muovituolit.



Vaarallisia jätteitä ei kerätä asuinkiinteistöiltä kiinteistökohtaisesti. Ne kuuluu kuitenkin toimittaa asianmukaisesti niitä vastaanottaviin toimipisteisiin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa. Säilytä vaaralliset jätteet omissa pakkauksissaan, niin etteivät ne reagoi keskenään. Lääkkeet kuuluu palauttaa apteekkiin ja paristot kauppoihin.

KATSO VASTAANOTTOPISTEET WWW.KERAAMO.FI.

MITÄ PAREMMIN LAJITTELET, SITÄ VÄHEMMÄN MAKSAT



Sujuvan syntypaikkalajittelun mahdollistamiseksi jätetilan jätelajit kannattaisi ottaa huomioon jo huoneistokohtaisesti. Kun kotona on astiat kaikille jätelajeille, on lajittelu helppo toteuttaa. Kotona tulisi varata tilat seitsemälle lajitteluastialle.



Oikeaoppisella lajittelulla pystytään vähentämään sekajätteen määrää. Sekajäte on kiinteistöjen kallein jäte.

Itse jätetilaan kannattaa suunnitella paikka lajitteluohjeistukselle, josta asukkaiden on helppo tarkistaa mihin lajiin jäte kuuluu. Myös neuvonta- ja tiedotusmateriaalille voi varata paikan ja varmistaa, että asukkailla on aina käytössään ajantasaista tietoa lajittelusta.



Oppaan keskiaukeamalta löydät Keraämön lajittelutaulun. Materiaalin voit ladata sivuiltamme.

SUUNNITTELU

Ensimmäinen vaihe jätetilan suunnittelussa on keräystavan valinta. Alueemme asuinkiinteistöjen on mahdollista valita pintakeräys käsin siirrettävillä hyötyjäteastioilla, etulastauskontti tai syväkeräyssäiliöt.

Suunnittelussa on huomioitava mm. seuraavat seikat:

Sijainti	X
Astioiden tyhjennys	X
Jätetilan mitoitus	X
Jäteastioiden mitoitus	X
Helppokäyttöisyys ja siivottavuus	X
Työturvallisuus	X
Paloturvallisuus	X

TUTUSTU ENNEN SUUNNITTELUA NÄIHIN:

- kunnan jätehuoltomääräykset
- paloturvallisuusmääräykset
- kunnan kaavamääräykset
- rakennusjärjestys



JÄTEPISTEEN SIJOITTAMINEN

Pientaloalueella jäteastioiden minimietäisyys rakennuksista on neljä metriä (etäisyys lasketaan räystääslinjasta). Kerros- ja rivitaloissa jätetilan ja ikkunoiden/parvekkeiden etäisyydeksi suositellaan vähintään kahdeksaa metriä. Lisäksi jätetila olisi sijoitettava tarpeeksi pitkälle leikki- ja oleskelualueista. Jäteastiat on tarkoitettu asukkailta kertyvän jätteen keräykseen ja sen lyhytaikaiseen varastointiin.




Talviaikana runsas lumi voi painaa suojaamattomien jäteastioiden kansia ja ne voivat jäätyä kiinni. Lumi voi myös haitata astioiden tyhjennystä ja astiat ovat vaarassa jäätyä kiinni maahan.

"Lumenluonnissa saattaa jätekatoksen eteen jäädä lumivalli, joka jäätyessään estää jätekatoksen ovien aukeamisen. Tämä olisi hyvä huomioida lumitöitä tehdessä."

Terveisin jätteenkuljettajasi



Sijainnissa on huomioitava, että sekä asukkaiden että jäteauton on helppo päästä astioiden luo.

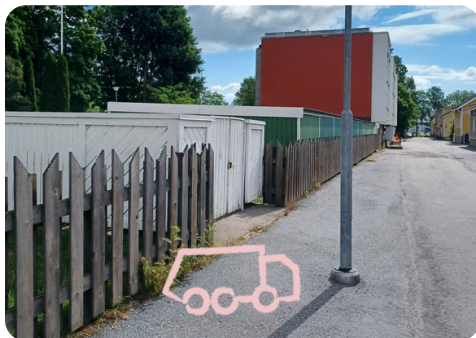


Jäteastiat on sijoitettava kulutusta kestäväälle ja vaakasuoralle alustalle, joka on sopiva niiden siirtelyyn. Siirtoväylän kaltevuus ei saa ylittää 1:5. Kulku jäteastioille on oltava esteetön, eikä sinne saa olla kynnystä, porrasta tai muuta estettä.

Mikäli mahdollista jätetila ja -astiat kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle ajotietä, jolloin tyhjennysauto pääsee esteettömästi jäteastioiden lähelle.

**Pienissä pihossa
tila voi käydä
ahtaaksi. Tutustu
kimppa-astia
ratkaisuun
www.keraamo.fi**

ASTIOIDEN TYHJENNYS

Tyhjennysauton esteetön pääsy jäteastioille varmistaa, ettei tyhjennys aiheuta tarpeetonta häiriötä eikä vaaranna pihan turvallisuutta. Mahdollisuus suorittaa astioiden tyhjennys ilman, että jäteauto joutuu peruuttamaan tai peruutusmatka jäisi mahdollisimman lyhyeksi kannattaa huomioida suunnitteluvaiheessa. Jätteiden tyhjentämisestä ei myöskään saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle.

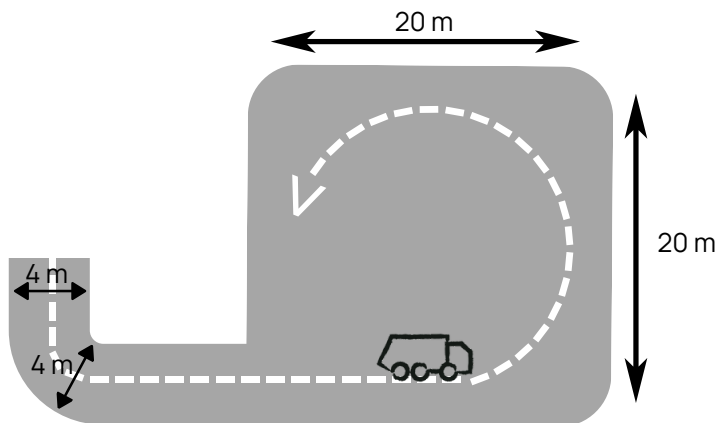

Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään neljä metriä. Vapaa kulkukorkeus on neljä metriä. Jos väylät ovat kapeampia tai matalampia tulee jäteastiat olla siirrettävissä käsin. Kääntymiseen jäteauto tarvitsee 20-25 metrin alueen. Väylän on myös kestettävä kuormatun jäteauton paino, joka saattaa olla jopa 30 tonnia.

"Huolehdiathan, että jätteenkuljettajalla on pääsy jäteastioille, jos ne sijaitsevat lukitussa tilassa"

Terveisin jätteenkuljettajasi



Käsin siirrettävät **pyörälliset hyötyjäteastiat** on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.

Syväkeräyssäiliöt tyhjennetään nosturilla varustetulla jäteautolla. Vapaata korkeustilaa tarvitaan vähintään kahdeksan metriä eikä yläpuolella tai läheisyydessä saa olla sähköjohtoja tai kaapeleita. Ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa jäteautoa varten.



Tyhjennyskalusto vaihtelee alueittain, mutta pääsääntöisesti syväkeräyssäiliöt pystytään tyhjentämään, vaikka säiliöiden ja auton välissä olisi ruohoalue. Väliin jäävä aita tai pensaikko saa olla korkeintaan 120 cm korkea. Säiliöitä ei saa tyhjentää paikoitettujen autojen tai esim. kevyen liikenteen väylän yli.



Etulastauskontit tyhjennetään etukuormaajalla varustetulla jäteautolla. Etukuormaajalla varustettu jäteauto tarvitsee tyhjentämiseen suoran linjan jätessäiliölle. Vapaata korkeustilaa on oltava, kuten syväkeräyssäiliöissäkin kahdeksan metriä.

THANK YOU FOR SORTING YOUR WASTE!



LASIPAKKAUKSET

Glass packaging



METALLI

Metal



SEKAJÄTE

Mixed waste



LAJITTELUASEMA/ JÄTEKESKUS

Official collection point

Vie itse lajitteluasemalle,
jätekeskukseen tai muuhun
vastaanottopisteeseen
Items to be taken to collection point

- suuret jätteet/large waste
- vaaralliset jätteet/hazardous waste
- sähkölaiteromu/electrical waste
- remonttijätteet/renovation waste

DON'T LEAVE WASTE LYING AROUND!

Sinä lajittelet, me keräämme

JÄTEKATOS JA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET

Jätekatoksessa jäteastiat ovat suojassa säältä ja ilkeivallalta, mutta myös katseilta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö meille kaikille.

Lain 26 §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan rakennelman pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Lisäksi katoksen rakentamisessa on huomioitava Suomen rakentamismääräyskokelman sääntely ja ohjeet.

Jos rakennelma edellyttää lupaa, rakennusvalvontaviranomainen arvioi sitä sen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten kannalta.



Uusi rakennuslaki

Uudistuksen päätavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, hiilineutraali yhteiskunta, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Ennen katoksen suunnittelua tarkista kuntasi rakennusmääräykset.

Ota yhteyttä kuntasi rakennusvalvontaan heidän toivomallaan tavalla. Rakennelman koosta ja katoksen sijainnista riippuen (asemakaava-alueella, sen ulkopuolella tai ranta-alueella), voi kyseeseen tulla rakennuslupa-, toimenpide tai ilmoitusmenettely.

Vaikka katoksen rakentaminen ei vaatisi lupaa, on rakentamisessa noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä.

Tarkista kunnan rakennusjärjestyksestä etäisyys rajasta. Rajanaapurin kirjallisella suostumuksella etäisyys rajasta voi olla myös pienempi.

Palomääräykset tulee huomioida aina.



PALOTURVALLISUUS

Jätetilan tai muun jäteastioiden sijoituspaikan suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen ja ilkvallan estämiseen.

Turvallisuutta edistävät:

- asuinkiinteistön ja jätetilan välinen riittävä etäisyys
- asiattomien henkilöiden pääsy jätetilaan estetään aitaamalla ja lukitsemalla
- ulkoseinien rakentaminen jätetilaan
- jätetilaan ei saa sijoittaa sinne kuulumattomia asioita eikä sitä saa käyttää varastona

Mikäli jätetila on kiinteästi rakennukseen liittyvä, on sen rakentamisessa huomioitava ja jätetilan osastoinnissa noudatettava Ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017. Jätekatosten rakentamisesta, rakenteellisesta turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta saa neuvontaa rakennusvalvontaviranomaiselta sekä pelastusviranomaiselta.



Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n opas "Pihan jätteastiat ja tuhopolttojen torjunta" määrää seuraavanlaiset turvaetäisyydet jätteille, jäteastioille ja jätekatoksille rakennuksen räystääslinjasta laskettuna.

4 metriä

Yksittäiset jätteastiat
Syväkeräsyastiat

6 metriä

Useamman
jäteastian ryhmät

8 metriä

Jätekatokset

Pienissä pihossa voi turvaetäisyydet olla mahdotonta toteuttaa. Tällöin on palon leviäminen rakennuksiin estettävä rakenteellisin keinoin. Jäteastioille on myynnissä valmiita päälle asetettavia erikseen osastoituja palamattomia kuoria. Mikäli pihassa päädytään käyttämään palo-osastoituja jäteastioita tai astiasuojia, on varmistettava, että ne ovat asianmukaisesti testattuja. Testauksesta on oltava hyväksytyt tarkastuslaitoksen todistus.



Sekä jätekatos,
että yksittäiset
jäteastiat voi
palo-osastoida
paloa estävillä
materiaaleilla.



JÄTEASTIAT

Keräämö toimittaa alueensa taajamissa oleville kiinteistöille niiden tarvitsemat hyötyjäteastiat. Valmiiksi käytössä olevat astiat korvataan, kun ne ovat käyttöön sopimattomia. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa olevien bio- ja pakkausjätteiden käsin siirrettävät jäteastiat ovat tilavuudeltaan 140–660 litraisia.

140L astia



490 mm x 1060 mm x 550 mm
Esim. biojäte

240L astia



590 mm x 1100 mm x 740 mm
Esim. lasipakkaukset, pienmetalli

660L astia



1200 mm x 1165 mm x 765 mm
Esim. muovipakkaukset

Jäteastiat tarroitetaan jätelajeittain ja niistä löytyy jätteenkuljettajan yhteystiedot. Kiinteistön haltijan vastuulla on pitää huolta lajitteluohjeiden näkyvyydestä jätepisteellä. Mikäli jäteastia ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tulee kiinteistön haltijan merkitä lisäksi astiaan kiinteistön osoitteen mukainen numero tai kiinteistön osoite.

Jäteastioiden koot vaihtelevat hieman valmistajasta riippuen. Yleisimmät astiat ovat kooltaan samanlaisia, kuin yllä mainitut.


Käsin siirrettävien astioiden varusteluun kuuluvat kansi, pyörät ja tartuntakahvat ja niiden on sovellettava koneelliseen kuormaukseen olemassa olevien standardien mukaisesti. Valitun astian on aina sovellettava siihen kerättävälle jätelajille. Lisäksi se on mitoitettava niin, että sen koko riittää kiinteistöllä kerättävälle jätemäärälle. Astian on oltava aina suljettavissa. Normaalia tyhjennysväliä ei voi harventaa käyttämällä tarpeeseen liian suurta astiaa.

Käsin siirrettäviä jäteastioita ei saa täyttää niin täydeksi, että ne voivat aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään:

- alle 120 l astiat max. 20 kg
- 120–240 l astiat max. 40 kg
- 241–660 l astiat max. 60 kg

Yhteinen merkintäjärjestelmä

Pohjoismaiseen piktogrammijärjestelmään perustuvat jäteastioiden merkinnät on kehitetty Suomen jätehuoltojärjestelmään sopivaksi. Nämä merkit löydät myös Keräämön jäteastioiden kyljestä.

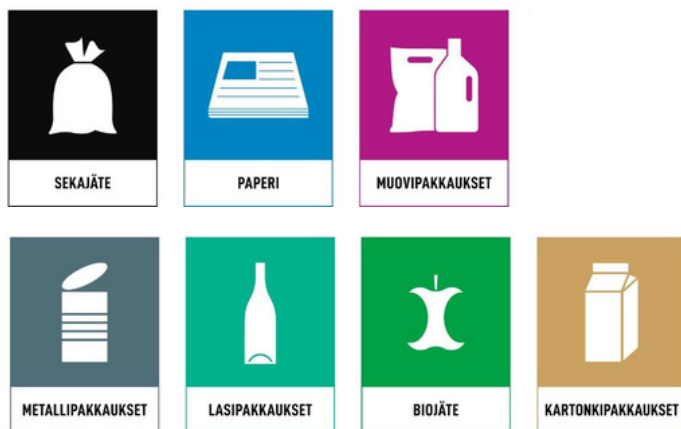

JÄTEASTIOIDEN MITOITUS

Syntyvään jätemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden on kiinteistöllä oltava oikea määrä jäteastioita. Tähän jäteastioiden määrään vaikuttavat muun muassa asukkaiden kulutustottumukset, asukasmäärä- ja rakenne sekä kiinteistön käyttötarkoitus ja asuintyyppi. Jäteastioiden määrä ja koko mitoitetaan asukasmäärän ja tyhjennysvälin perusteella niin, että ylitäyttöä ei tapahdu. Seuraavassa taulukossa on kuvattuna suuntaa-antavat jätetiimäärät kiinteistön asukasmäärään suhteutettuna.

Jäteastioiden mitoitus



Asunto kpl		 660	 140	 240	 660	 660	 140	 240	 240	
5-9	10	1	1		1	1	1		1	1
10-20	20-40	1		1	1	1	1		1	1
25	50	1		1	2	2		1	1	1
30-35	60-70	2		1	2	2		1	1	1
40	80	3		1	2	2		1	1	1
50-60	100-120	4		2	3	3		1	1	1
70	140	5		2	3	3		1	1	1



ESIMERKKEJÄ JÄTEASTIOIDEN SIJOITTELUSTA

Jäteastioiden ja
jätetilan koko on
arvioitu suuntaa-
antavasti.

Tarve määräytyy
taloyhtiön
kulutustottumusten
mukaan.

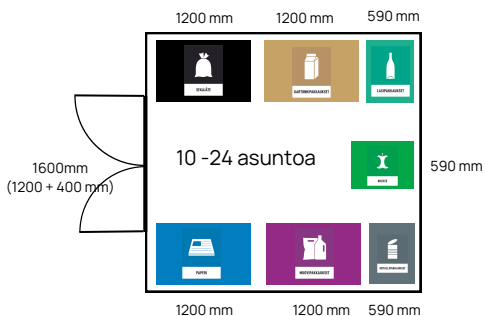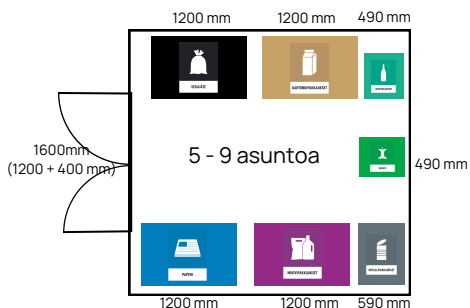


Huoneistoja	Arvioitu jätetilan pinta-ala
5-9	16 m ²
10-20	20 m ²
25-39	25 m ²
40-	Tilat kannattaa jakaa tai harkita syväsäiliöiden käyttöä

JÄTETILA

Mikäli kiinteistöllä päädytään rakentamaan jätekatos tai aitaus, on se rakennettava niin, että sinne mahtuu kaikki kiinteistön tarvitsemat jäteastiat. Suunnittelussa olisi hyvä myös huomioida mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuva jätelaki ja lajitteluvälitteet sekä mitoitettava se mielellään niin, että katokseen mahtuu myös jokin lisäastia tarvittaessa.

660 litraisen astian esteetöntä liikuttamista varten tulisi oviaukolle varata n. 1200 mm tilaa. Useammin tyhjennettävät tai painavimmat astiat kannattaa sijoittaa lähimmäksi kulkuaukkoa.

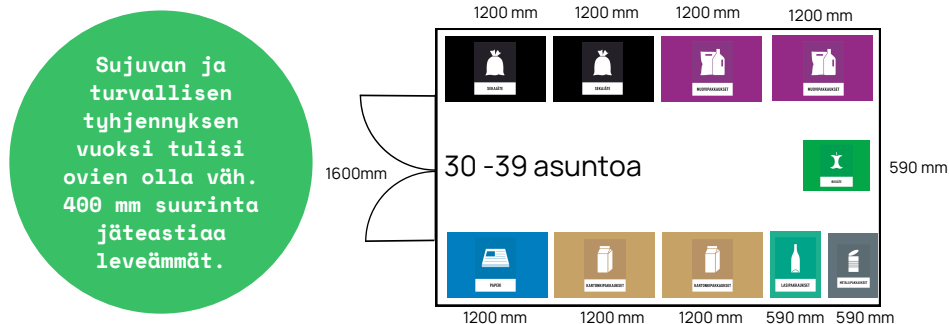

Ethän jätä jätetilaan sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vanhoja huonekaluja tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita.



Jätetilassa on oltava tilaa astioiden siirtämiselle ja jokainen astia on oltava tyhjennettävissä niin, ettei sen edestä tarvitse siirtää muita astioita.

Helpottaakseen astioiden tyhjennystä ovet kannattaa varustaa aukipitolaitteella. Oviin voi kohdistua iskuja, joten ne kannattaa rakentaa tarpeeksi tukeviksi ja vahvistaa tarvittaessa metallivahvikkeilla.



Jätetilassa on huolehdittava riittävästä valaistuksesta. Liiketunnistimella toimivat valot voivat säästää sähkönkulutusta. Myös astioiden siirtoväylän valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Lintujen ja haittaeläinten vuoksi jätetilan avoimet seinät kannattaa suojata verkolla.

HYVÄ JÄTETILA ON TOIMIVA JA TURVALLINEN

Jos jätetila tai sinne johtava reitti on lukittu, on huolehdittava, että jätteenkuljettajalla on sopiva yleisavain. Tähän sopii esimerkiksi kaksoispesälukko. Mikäli tämä ei ole mahdollista voidaan myös käyttää keräyspaikan välittömään läheisyyteen sijoitettavaa avainsäiliötä, johon kuljettajalla on avain, tai koodilla toimiva lukkojärjestelmä. Jätekatoksen avainta säilytetään avainsäiliössä.



Muita huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi lattian materiaali, joka ei saa olla liukas. Myös lattian kallistukset kannattaa ottaa huomioon. Sulamisvesien ohjaaminen kallistuksilla takaa, ettei valumavedet jää lammikoitumaan tilaan eivätkä jäteastiat jäädy kiinni. Katoksen kattolape suunnataan pois oven edestä katoksen sivuille, jolloin lumi ei estä kulkua katokseen. Talvella oven edusta pidetään kunnossa, jotta jäteautonkuljettajan on helppo siirtää astiat tyhjennettäessä.

RATKAISUJA PIENIIN TILOIHIN

Sekajäte on taloyhtiöille kalleinta jätettä. Kunnollisella lajittelulla pystyy vaikuttamaan astioiden määrään, mutta myös vähentämällä astioita ja tihentämällä tyhjennysväliä voi saada tilaa lisää.

Astioita saa sijoittaa eri puolille pihaa. Harvemmin tyhjennettävät astiat, kuten lasi ja metalli, voivat sijaita muussa paikassa kiinteistöllä.



**Kimppa-astiat
sopivat hyvin
pienille
taloyhtiöille,
kun kiinteistöt
sijaitsevat
lähekkäin ja jätettä
syntyy vähän.**

Taloyhtiöt sopivat suoraan kuljetusyhtiön kanssa paperin ja sekajätteen keräyksestä. Paperille voi kysyä pienempää astiaa ja tiheämpää tyhjennysväliä, joka sopii taloyhtiön tarpeisiin.



Esimerkiksi lasipakkauksille ja metallille on tarvittaessa mahdollista saada 140-litraiset astiat 240-litraisten sijaan.

YHTEYSTIEDOT:

VASTAANOTTOPAIKAT

Hangassuon jätekeskus

Sorttiasemantie 36

29100 Luvia

p. 044 701 2520

hangassuo@keraamo.fi

Tiiliruukin lajitteluasema

Savipajakatu 8

28610 Pori

p. 044 701 2516

tiiliruukki@keraamo.fi

Krookan lajitteluasema

Satamatie 27

29900 Merikarvia

p. 044 701 2500

ASIAKASPALVELU

Palveluneuvonta

p.044 701 2500

neuvonta@keraamo.fi

Laskutus

p. 044 701 2535

laskutus@keraamo.fi

Keräämö Oy

Tiedepuisto 4C

28600 Pori



KERÄÄMÖ

Sinä lajittelet, me *keräämme*

www.keraamo.fi

